Модельный ряд NVR PRO-серии

HiWatch PRO серия





NVR-208M-K
8-канальный
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ каждый
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- До 2-х независимых мониторов
- Запись / передача: 80 Мб/с / 160 Мб/с

NVR-216M-K
16-канальный
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ каждый
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- До 2-х независимых мониторов
- Запись / передача: 160 Мб/с / 160 Мб/с

NVR-208M-K/8P
8-канальный
IP-регистратор
с PoE

POE

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ каждый
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- PoE-интерфейсы (8)
- До 2-х независимых мониторов
- Extended PoE до 300 м
- Запись / передача: 80 Мб/с / 160 Мб/с

NVR-216M-K/16P
16-канальный
IP-регистратор
с PoE

POE

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ каждый
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- PoE-интерфейсы (16)
- До 2-х независимых мониторов
- Extended PoE до 300 м
- Запись / передача: 160 Мб/с / 160 Мб/с

NVR-416M-K
16-канальный
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 4 SATA для HDD до 10 ТБ каждый
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 16 тревожных входа / 4 выхода
- До 2-х независимых мониторов
- Запись / передача: 160 Мб/с / 160 Мб/с

NVR-432M-K
32-канальный
IP-регистратор

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 4 SATA для HDD до 10 ТБ каждый
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 16 тревожных входа / 4 выхода
- До 2-х независимых мониторов
- Запись / передача: 256 Мб/с / 160 Мб/с

NVR-416M-K/16P
16-канальный
IP-регистратор
с PoE

POE

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 4 SATA для HDD до 10 ТБ каждый
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 16 тревожных входа / 4 выхода
- PoE-интерфейсы (16)
- До 2-х независимых мониторов
- Extended PoE до 300 м
- Запись / передача: 160 Мб/с / 160 Мб/с

NVR-432M-K/16P
32-канальный
IP-регистратор
с PoE

POE

- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 4 SATA для HDD до 10 ТБ каждый
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 16 тревожных входа / 4 выхода
- PoE-интерфейсы (16)
- До 2-х независимых мониторов
- Extended PoE до 300 м
- Запись / передача: 256 Мб/с / 160 Мб/с

IP-решения



Регистраторы NVR

hi.watch

HiWatch CIS

Hikvision Russia

Hikvision Russia

Характеристики

NVR

HiWatch PRO серия

Поддержка детектора движения MD 2.0



Все модели NVR обрабатывают и записывают события с помощью современного видеодетектора Motion Detection 2.0, который обеспечивает классификацию объектов по типам «человек/транспорт».

Поддержка SMART-детекторов камер

Все модели NVR PRO-серии обрабатывают события встроенных в камеры аналитических детекторов и позволяют осуществлять фильтрацию записей.



Вторжение в область

Разрешение 8 Мп

Все модели поддерживают запись изображения с разрешением до 8 Мп.

2 независимых видеовыхода

Все модели позволяют подключать 2 независимых монитора.

Поддержка дисков большой ёмкости до 10 Тб


Все модели поддерживают диски емкостью до 10 Тб.

ANR

Автоматическая детекция сетевого статуса во всех моделях NVR PRO-серии позволяет осуществлять автоматическое восстановление записи с SD-карты камеры, при потере и последующем соединении ее с видеорегистратором.

Extended PoE

Модели со встроенным PoE-коммутатором поддерживают режим увеличенной дальности передачи PoE – до 300 м по UTP 6 cat / до 250 м по UTP 5e cat.

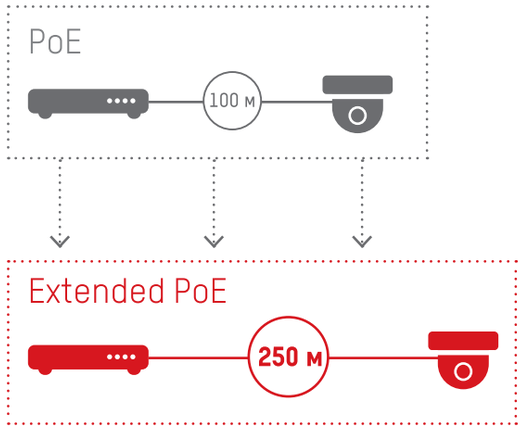

Виртуальный хост

Все NVR PRO-серии с встроенным PoE-коммутатором поддерживают функцию Virtual Host, обеспечивающую доступ к IP-камерам из внешней сети к камерам, подключенным к PoE коммутатору NVR.

